


# 远程报警温湿度记录仪

## 技术参数表:

产品型号	L93-12L	L95-23
测量范围	温度: $-100^{\circ}\text{C}\sim 100^{\circ}\text{C}$	温度: $-40^{\circ}\text{C}\sim 100^{\circ}\text{C}$ 湿度: 0-100%RH
测量精度	温度: $\pm 0.8^{\circ}\text{C}$	温度: $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ 湿度: $\pm 3\%RH$
传感器	温度: PT100 传感器标配2米, 也可定制长度	温度: NTC 湿度: 霍尼韦尔 传感器可内置或外置, 长度也可定制
分辨率	温度: $0.1^{\circ}\text{C}$	温度: $0.1^{\circ}\text{C}$ 湿度: $0.1\%RH$
记录容量	可自动记录32000 组数据	可自动记录16000组数据
记录间隔	2 秒~24 小时任意可调	
启动方式	立即启动/定时启动/手动启动	
停止方式	存储满停止/先进先出/定时停止/手动停止	
电池	内置充电式高能锂电池, 可使用外接电源充电, 使用前请及时充电!	
通讯接口	USB 通讯或RS485 通讯(远距离通讯)	
应用软件	中文简体、英文软件(绿色软件无需安装, 具有国家著作权登记证)	
按键功能	带开关键: 可以根据客户需要, 手动开始记录或停止记录 带报警开关键: 可以根据客户需要, 手动关闭报警或开启报警 带查看键: 可以随时查看记录数据的最大值和最小值、平均值	
液晶显示	时钟显示: 实时时钟显示, 跳动显示年、日期、时间 报警提示: 超限报警, 液晶有喇叭显示提示 电池提示: 电池电量低时, 有电池符号显示提示, 此时请用充电器充电。	
仪器尺寸	140*120*35mm 美观大方	
外壳颜色	白色	
随机附送	传感器、应用软件、通讯数据线、充电器、合格证、保修卡、说明书等	

## 应用软件介绍:

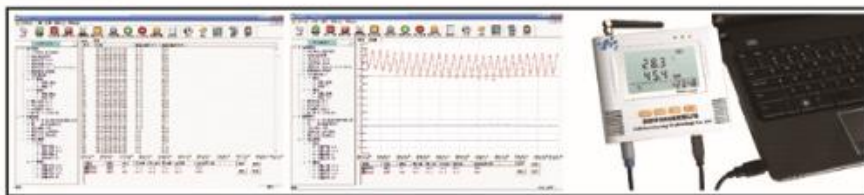

温湿度记录仪配备专业的数据分析处理软件(拥有国家软件著作权登记证), 可在标准Windows 2000/XP/Vista/7 系统下与温度记录仪进行通讯, 设置温度记录仪的记录间隔, 启动方式, 停止方式, 设置超限报警上限和下限, 设置超限报警发送的手机号码, 读取温度记录仪里的历史数据, 读取环境中的实时温度数据等功能。其主要功能为, 在Windows 下, 对采集的数据可进行列表、绘制曲线、求平均值、峰值和实时显示功能。数据能按TEXT 格式输出, 也能保存为EXCEL 文档。

# 远程报警温湿度记录仪

北京莱博瑞锦商贸有限公司

订购电话:1391911209/010-53058409



## 主要功能及特点:

- 超大背光液晶屏实时显示温度的变化情况;
- 全程跟踪记录温度数据,测量数据精确、记录时间长。
- 记录间隔可用软件进行设置,2秒至24小时任意可调。
- 软件界面简洁友好、操作方便,数据可保存为记录仪文件,也可另存为WORD或EXCEL文档,方便备份和日后调用,保存的数据和曲线均可打印。
- 根据客户要求任意设置温度的报警上限和下限;
- 实现环境温度超标内置蜂鸣报警及短信远程报警功能,温度超标时,可同时发短信给三个责任人;
- 实现随时随地发短信及直接拨本机号码可远程查询监测环境实时温度功能;
- 实现停电短信报警功能,恢复电源短信通知,停电时可同时发短信给三个责任人;
- 独创性多按钮设计,可以按钮开关机,打开关闭报警,查看最大最小值等;
- 独创性的使用内置充电式锂电池及电源双路供电,并可自动切换。外部电源既充当电源又是一个充电器,当有电时电源供电,当外部停电时,内部锂电池可以继续工作,保证了有电无电都可正常记录数据。

## 产品应用范围:

- 药品冷库
- 疫苗冷库
- 生物制品库
- 血液制品冷库
- 诊断试剂冷库
- 超级低温冰箱
- 恒温恒湿箱等

新一代集成式温湿度记录仪,性能稳定,  
功能完善,引领新一代记录仪潮流!